



**FONDEDIL**

.....

**Raccordi acqua  
ghisa sferoidale  
ti 3b**

.....


SETTORE: ACQUEDOTTO - ANTINCENDIO - IRRIGAZIONE

NORMATIVA: EN 545; ISO 2531

SISTEMI IN GHISA SFEROIDALE

**Ti a tre bicchieri giunto elastico - meccanico**

**DN 60 ÷ 200**

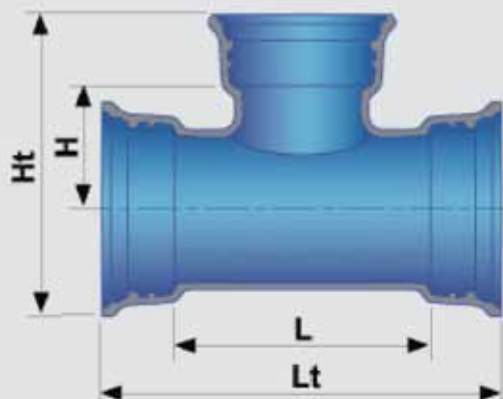


Corpo DN mm	Diramazione dn mm	L mm	Lt mm	H mm	Ht mm	Massa kg
60	60	154	318	77	212	9,5
80	60	145	315	85	252	11,4
80	80	183	353	91	248	13,0
100	60	150	326	97	265	13,3
100	80	185	361	104	271	14,9
100	100	210	386	105	274	16,2
125	125	267	449	133	307	21,5
150	60	154	342	112	317	19,0
150	80	165	353	136	331	20,5
150	100	190	378	149	336	22,0
150	150	305	493	152	341	28,5
200	60	159	359	145	448	25,5
200	80	170	370	166	387	27,0
200	100	195	395	170	392	29,0
200	150	250	450	177	392	34,0
200	200	360	560	180	407	42,0

- Massa: si intende la massa del solo raccordo. Per il peso del giunto consultare la relativa scheda.

### Giunto di collegamento:

- Giunto elastico – meccanico (si consulti la relativa scheda tecnica).

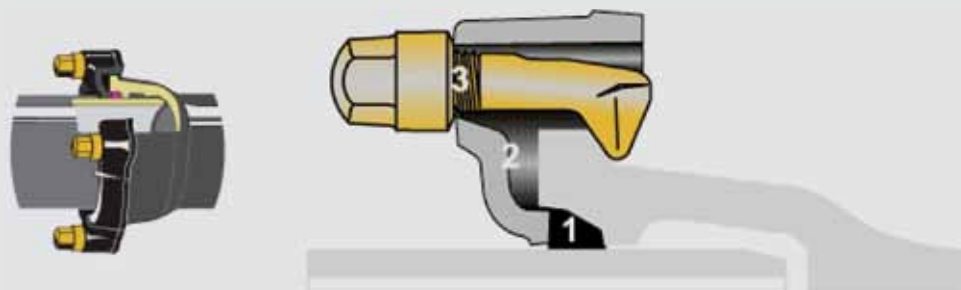

- Dimensioni di accoppiamento ed accessori del giunto conformi alla norma UNI 9164.